

GUÍA DE INSTALACIÓN



Land Rover Range Rover Sport-L320
**BALONA DE SUSPENSIÓN NEUMÁTICA DELANTERA
PARA DISCOVERY 3 & 4**



¿Se siente confuso después de ver esta escena?

Entendemos que le preocupen los cambios de diseño que ha notado y nos gustaría asegurarle que, efectivamente, ha adquirido el producto correcto.

En primer lugar, queremos destacar que nuestra empresa se esfuerza por mejorar e innovar continuamente nuestros productos. Con el fin de satisfacer las necesidades en constante evolución de nuestros clientes, de vez en cuando hacemos actualizaciones de diseño para mejorar la funcionalidad, la estética y la experiencia general del usuario. Estos cambios se estudian cuidadosamente y se aplican para garantizar que el producto cumpla las más altas normas de calidad.

Aunque entendemos que los cambios de diseño a veces pueden ser inesperados o diferentes de lo que usted esperaba inicialmente, le aseguramos que las características y funcionalidades básicas del producto permanecen intactas. Nos enorgullecemos de mantener la calidad y fiabilidad de nuestros productos, y cualquier modificación realizada se hace con la intención de proporcionarle una experiencia de usuario mejorada.

Una vez más, nos gustaría reiterar que usted ha comprado el producto correcto, y los cambios de diseño son parte de nuestro compromiso continuo para proporcionar la mejor experiencia de usuario posible. Le pedimos disculpas por cualquier confusión causada y le aseguramos que estamos aquí para ayudarle durante todo el uso del producto.

BALONA DE SUSPENSIÓN NEUMÁTICA DELANTERA Land Rover Range Rover Sport-L320, Discovery 3 & 4

Gracias por elegir nuestro producto y le agradecemos su comprensión en este asunto. Si necesita más ayuda, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de atención al cliente.



Una vez retiradas las piezas indicadas, debería tener el aspecto que se muestra a continuación:



ORDEN DE INSTALACIÓN



1. 1x Manguito del extremo superior del amortiguador



Retirar primero este manguito del amortiguador, no lo necesitará.



2. 1x Arandela de goma
2x Anillos de sellado para el pistón de plástico
1x Pistón de plástico
- Quitarlos en el siguiente paso, tampoco los necesitará.*




3. 2x Anillo de repuesto
2x Junta tórica
- Tampoco los necesitará.*



4. 1x Disco de metal para sujetar el tampón de goma
1x Tampón de goma



5. 1x Módulo de balona de suspensión neumática

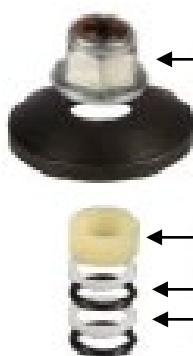

6. 1x Tuerca de montaje superior

1x Arandela Superior

1x Anillo guía de plástico

2x Anillo de repuesto

2x Juntas tóricas

BALONA DE SUSPENSIÓN NEUMÁTICA DELANTERA Land Rover Range Rover Sport-L320, Discovery 3 & 4

Consultar la secuencia de los materiales de sellado superiores en la foto “Orden de instalación” anterior.

